




Montážní návod Lightswing® IKOAN pendant


Potřebné nářadí



Tužka
nebo fix



Plochý a
křížový
šroubovák



Odizolovací kleště




Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Lightswing® IKOAN pendant! Tento návod vás krok za krokem provede instalací.


Důležité před zahájením instalace

- ✓ Před instalací pendant vypněte přívod elektrického proudu.
- ✓ Pečlivě dodržujte tyto pokyny, abyste zajistili správnou instalaci.
- ✓ Elektrickou instalaci může být nutné svěřit kvalifikovanému elektrikáři. Ověřte si místní předpisy.
- ✓ Výrobek neupravujte. Lightswing® nenese odpovědnost za upravené nebo pozměněné výrobky.
- ✓ Pouze pro použití v interiéru.
- ✓ Čistěte měkkým vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem nebo suchým hadříkem z mikrovlákna. Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani abrazivní materiály.
- ✓ Výrobek nevyžaduje žádnou údržbu.
- ✓ Záruční doba je dva roky a vztahují se na ni naše obchodní podmínky: [pravidla-a-podminky](#).
- ✓ Zaregistrujte svůj výrobek a získejte prodlouženou záruku: [instalacni-manual](#)


Obsah balení

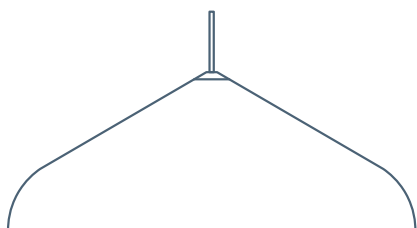

Lightswing® IKOAN
pendant



E27 Globe opal
LED bulb 2700K



Canopy

Budete v budoucnu potřebovat nový světelný zdroj?

Naše světelné zdroje jsou speciálně navrženy pro toto závěsné svítidlo a jsou k dispozici výhradně na webových stránkách Lightswing®.

Technické specifikace

Lightswing® IKOAN pendant	Medium	Large
Světelný zdroj součástí balení	Ano	Ano
Rozměry pendant	Ø 35 cm	Ø 50 cm
Délka kabelu	1,5 m	1,5 m
Hmotnost	0,95 kg	1,66 kg
Materiál	Hliník	Hliník
Stmívatelné	Ano	Ano

Zvolte způsob instalace


Rozhodněte se, zda chcete IKOAN namontovat přímo na strop, nebo jej připevnit k Lightswing®.

A. Instalace na Lightswing®


- Určete požadovanou výšku zavěšení pendant a označte toto místo na kabelu.

Tip: Nad jídelním stolem doporučujeme přibližně 75 cm mezi stolem a svítidlem.

- Kabel ustříhnete přibližně 10 cm nad značkou.
- Konec textilního kabelu oblepte páskou, aby se netřepil.
- Odstraňte vnější plášť tak, aby bylo odkryto přibližně 4 cm vnitřních vodičů.
- Z každého vodiče odstraňte přibližně 0,5 cm izolace.
- Povolte jeden šroub odlehčení tahu Quick Release a druhý vyšroubujte. Protáhněte kabel.
- Připojte vodiče ke svorkovnici.
- Zajistěte kabel pomocí odlehčení tahu.
- Zasuňte Quick Release do Lightswing®.

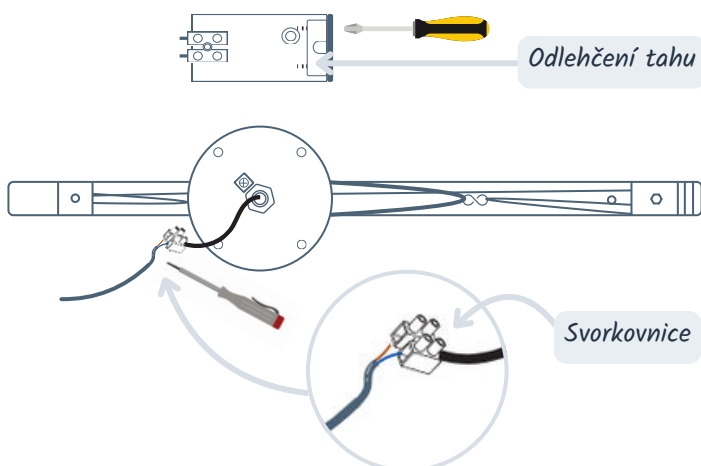


- Zapojte vodiče podle obrázku. Vložte je do svorkovnice a utažením šroubů je zajistěte.
- Po protažení kabelu znovu utáhněte odlehčení tahu.
- Jakmile je svítidlo připevněno ke Quick Release, zasuňte jej zpět do Lightswing®.



B. Přímá instalace na strop


1. Na stropní krabici
2. U stávajícího stropního kabelu

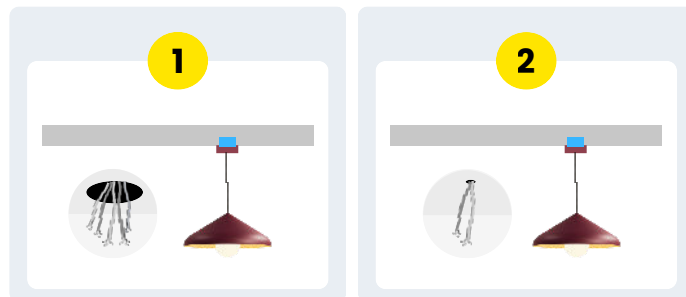

1. Na stropní krabici

- Připevněte držák canopy k instalační krabici.
- Připojte vodiče ke svorkovnici.
- Umístěte canopy na držák a zajistěte ji.

Držák



2. U stávajícího stropního kabelu

- Označte a vyvrtejte dva otvory pro držák canopy.
- Připevněte držák ke stropu pomocí vhodných šroubů a hmoždinek.*
- Připojte vodiče ke svorkovnici.
- Umístěte canopy na držák a zajistěte ji.

*Vhodné šrouby a hmoždinky nejsou součástí balení.