

Návod k použití Lightswing® Zero

Co potřebujete



Šroubovák



Tužka nebo fix



Vrtačka nebo šroubovák

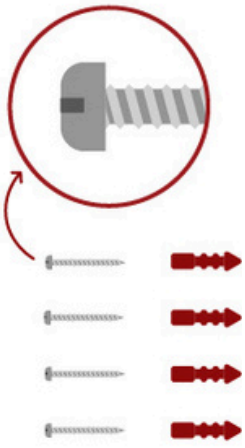

Šrouby a hmoždinky (není součástí balení). Doporučujeme 4 univerzální šrouby s válcovou hlavou 4/4,55 mm.



Příklepová vrtačka

Online manuál včetně instalačního videa: www.lightswing.eu/manual

Úvod

Od dnešního dne můžete bez námahy otáčet závěsným svítidlem o 360°. S pomocí tohoto návodu vás provedeme 7 snadnými kroky instalace.

Důležité před začátkem

- Lightswing® se dodává kompletní a předem smontovaný
- Lightswing® je vysoce kvalitní produkt, který nevyžaduje žádnou údržbu.
- Záruční doba je dva roky, jak je definováno v našich obchodních podmínkách (www.lightswing.eu/terms-and-conditions)

Technické specifikace

Rozsah otáčení	360°
Vhodné pro stmívač	Ano
Vhodné pro LED ovladač nebo transformátor	Ano
Vhodné do vlhkých míst	Ano
Včetně zdroje světla	Ne
Vzdálenost mezi posuvnými maticemi	3,5 - 8 cm
Maximální hmotnost závěsného světla	10 kg
Rozměry	17,5 × 1,7 cm
Hmotnost Lightswing® Zero	0,4 kg

Ve vašem balíčku

Šrouby (krok 6)



Vrták (krok 4)



Základní deska



Kryt



Krok 1

Odstraňte šroub na boku krytu.
Uchopte kryt a otočte základní desku doleva, abyste ji uvolnili.

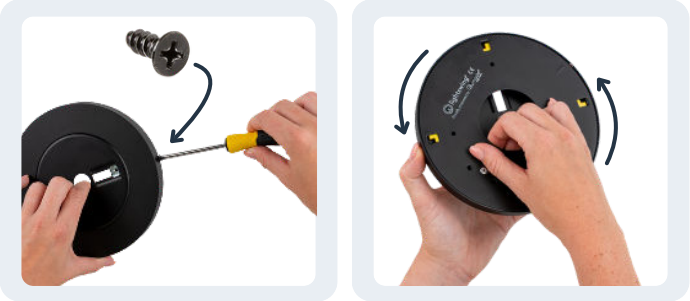

Krok 2

• Označte si na stropě otvory pro vrtání. Použijte kulaté, předvrtané otvory v základní desce.
Poznámka: Pokud instalujete Lightswing® Zero na náhodné místo a kabel je vedený z boku, ujistěte se, že červená šipka na základní desce je zarovnána s kabelem.
• Vyznačené otvory vyvrtejte vrtákem o průměru 4 mm a vložte hmoždinky.

Otvory pro vrtání



Značka červené šipky



Krok 3

Základní desku upevněte 4 univerzálními šrouby s válcovou hlavou 4/4,55 mm.
Poznámka: Instalujete Lightswing® Zero nad elektrickou rozvodnou skříň nebo elektrický kabel? Nejprve provlékněte kabely středovým otvorem.

Krok 4

Zkontrolujte, zda držák závěsného světla pasuje na Lightswing® Zero. Umístěte otvory v držáku závěsného světla přes otvory posuvných matic. Pasuje držák?
ANO: pokračujte krokem 5.
NE: označte nejzazší polohu posuvných matic na držáku a vyvrtejte otvory pomocí dodaného vrtáku.

Posuvné matice



Krok 5

• Nejprve připevněte krycí desku k základní desce.
Poznámka: Instalujete Lightswing® Zero na náhodné místo?
ANO: Vytlačte výřez označený na krycí desce červenou šipkou a protáhněte jím kabel.
NE: Nejprve protáhněte kabely středovým otvorem. Nasuňte žluté krycí bloky na háčky základní desky, otočte je doprava pro zajištění a znovu zašroubujte šroub.

Výřez



Krok 6

Přišroubujte držák závěsného světla na posuvné matice Lightswing® Zero pomocí přiložených šroubů.

Krok 7

Řiďte se montážními pokyny pro vaše závěsné světlo.